



海正环境监测  
Haizheng Monitoring



221212050565

# 检测报告

报告编号

HZLB0105Z-2

项目名称

合肥波林新材料股份有限公司  
2024 年 2 季度委托监测

委托单位

合肥波林新材料股份有限公司

合肥海正环境监测有限责任公司

2024 年 07 月 04 日





# 检测结果

|      |                       |      |               |
|------|-----------------------|------|---------------|
| 监测类型 | 委托检测                  | 样品类别 | 废水            |
| 采样日期 | 2024.06.20            | 采样地点 | 合肥波林新材料股份有限公司 |
| 交样日期 | 2024.06.21            | 采样人员 | 李亮、王亮         |
| 检测日期 | 2024.06.20-2024.07.04 | 样品描述 | 微浑、无异味        |

| 检测项目           | 采样点位 | 废水总排口 DW001    |
|----------------|------|----------------|
| pH(无量纲)        |      | 7.5(水温: 28.0℃) |
| 化学需氧量(mg/L)    |      | 209            |
| 生化需氧量(mg/L)    |      | 50.2           |
| 氨氮(mg/L)       |      | 23.2           |
| 悬浮物(mg/L)      |      | 84             |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) |      | ND             |
| 石油类(mg/L)      |      | 0.42           |
| 动植物油类(mg/L)    |      | 0.54           |

备注: “ND” 表示检测结果低于方法检出限。



检测结果

|      |                       |      |                    |
|------|-----------------------|------|--------------------|
| 监测类型 | 委托检测                  | 样品类别 | 有组织废气              |
| 采样日期 | 2024.06.04            | 采样地点 | 合肥波林新材料股份有限公司      |
| 交样日期 | 2024.06.05            | 采样人员 | 吴量、汪磊              |
| 检测日期 | 2024.06.04-2024.07.04 | 样品描述 | 低浓度采样头、特氟龙采气袋、金属滤筒 |

| 检测<br>点位      | 排气<br>筒<br>高度<br>(m) | 排气<br>筒<br>口径<br>(m) | 检测<br>项目      | 采样<br>频次 | 含湿<br>量<br>(%) | 废气<br>温度<br>(℃) | 废气<br>流速<br>(m/s) | 标干<br>流量<br>(Nm³/h) | 排放<br>浓度<br>(mg/m³) | 排放<br>速率<br>(kg/h)    |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| DA301<br>废气排口 | 15                   | Φ0.80                | 油雾            | 第一次      | 1.8            | 32.0            | 3.0               | 4756                | 0.3                 | 1.43×10 <sup>-3</sup> |
|               |                      |                      | 非甲烷<br>总烃     | 第一次      | 1.8            | 32.0            | 3.0               | 4756                | 17.9                | 8.51×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      |               | 第二次      | 1.8            | 32.0            | 3.0               | 4756                | 18.1                | 8.61×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      |               | 第三次      | 1.8            | 32.0            | 3.0               | 4756                | 18.3                | 8.70×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      |               | 平均值      | 1.8            | 32.0            | 3.0               | 4756                | 18.1                | 8.61×10 <sup>-2</sup> |
| DA302<br>废气排口 | 15                   | Φ0.50                | 颗粒物           | 第一次      | 2.0            | 39.6            | 5.4               | 3256                | 1.5                 | 4.88×10 <sup>-3</sup> |
|               |                      |                      | 油雾            | 第一次      | 2.0            | 36.2            | 6.1               | 3719                | 0.2                 | 7.44×10 <sup>-4</sup> |
| DA303<br>废气排口 | 15                   | Φ0.60                | 油雾            | 第一次      | 2.1            | 28.9            | 6.3               | 5658                | 0.5                 | 2.83×10 <sup>-3</sup> |
|               |                      |                      | 非甲烷总烃         | 第一次      | 2.1            | 28.9            | 6.3               | 5658                | 6.30                | 3.56×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      |               | 第二次      | 2.1            | 28.9            | 6.3               | 5658                | 6.86                | 3.88×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      |               | 第三次      | 2.1            | 28.9            | 6.3               | 5658                | 8.01                | 4.53×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      |               | 平均值      | 2.1            | 28.9            | 6.3               | 5658                | 7.06                | 3.99×10 <sup>-2</sup> |
| DA605<br>废气排口 | 25                   | Φ0.30                | 颗粒物           | 第一次      | 2.2            | 35.4            | 14.2              | 3109                | 4.8                 | 1.49×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      | 二氧化<br>化硫     | 第一次      | 2.2            | 35.4            | 14.2              | 3109                | ND                  | ——                    |
|               |                      |                      |               | 第二次      | 2.2            | 35.4            | 14.2              | 3109                | ND                  | ——                    |
|               |                      |                      |               | 第三次      | 2.2            | 35.4            | 14.2              | 3109                | ND                  | ——                    |
|               |                      |                      | 氮氧化<br>化物     | 第一次      | 2.2            | 35.4            | 14.2              | 3109                | 3                   | 9.33×10 <sup>-3</sup> |
|               |                      |                      |               | 第二次      | 2.2            | 35.4            | 14.2              | 3109                | ND                  | ——                    |
|               |                      |                      |               | 第三次      | 2.2            | 35.4            | 14.2              | 3109                | ND                  | ——                    |
|               |                      |                      | DA606<br>废气排口 | 25       | Φ0.50          | 非甲烷总烃           | 第一次               | 2.0                 | 34.0                | 9.8                   |
| 第二次           | 2.1                  | 33.9                 |               |          |                |                 | 10.4              | 6366                | 8.53                | 5.43×10 <sup>-2</sup> |
| 第三次           | 2.1                  | 33.9                 |               |          |                |                 | 10.1              | 6182                | 8.53                | 5.27×10 <sup>-2</sup> |
| 平均值           | 2.1                  | 33.9                 |               |          |                |                 | 10.1              | 6183                | 8.33                | 5.15×10 <sup>-2</sup> |

备注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。



检测结果

|      |                       |      |                    |
|------|-----------------------|------|--------------------|
| 监测类型 | 委托检测                  | 样品类别 | 有组织废气              |
| 采样日期 | 2024.06.05            | 采样地点 | 合肥波林新材料股份有限公司      |
| 交样日期 | 2024.06.06            | 采样人员 | 吴量、汪磊              |
| 检测日期 | 2024.06.05-2024.07.04 | 样品描述 | 低浓度采样头、特氟龙采气袋、金属滤筒 |

| 检测<br>点位      | 排气<br>筒<br>高度<br>(m) | 排气<br>筒<br>口径<br>(m) | 检测<br>项目  | 采样<br>频次 | 含湿<br>量<br>(%) | 废气<br>温度<br>(°C) | 废气<br>流速<br>(m/s) | 标干<br>流量<br>(Nm³/h) | 排放<br>浓度<br>(mg/m³) | 排放<br>速率<br>(kg/h)    |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| DA104<br>废气排口 | 15                   | Φ0.40                | 油雾        | 第一次      | 2.2            | 26.4             | 13.2              | 5321                | 0.2                 | 1.06×10 <sup>-3</sup> |
| DA103<br>废气排口 | 15                   | Φ0.40                | 颗粒物       | 第一次      | 2.1            | 53.4             | 14.6              | 5397                | 9.8                 | 5.29×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      | 非甲烷<br>总烃 | 第一次      | 2.1            | 53.4             | 14.6              | 5397                | 48.8                | 0.263                 |
|               |                      |                      |           | 第二次      | 2.1            | 53.4             | 14.6              | 5397                | 49.1                | 0.265                 |
|               |                      |                      |           | 第三次      | 2.1            | 53.4             | 14.6              | 5397                | 48.8                | 0.263                 |
|               |                      |                      |           | 平均值      | 2.1            | 53.4             | 14.6              | 5397                | 48.9                | 0.264                 |
| DA101<br>废气排口 | 15                   | Φ0.40                | 颗粒物       | 第一次      | 2.1            | 37.2             | 10.8              | 4218                | 1.5                 | 6.33×10 <sup>-3</sup> |
|               |                      |                      | 油雾        | 第一次      | 2.3            | 37.2             | 11.8              | 4598                | 0.3                 | 1.38×10 <sup>-3</sup> |
| DA603<br>废气排口 | 26                   | Φ0.70                | 颗粒物       | 第一次      | 2.3            | 17.6             | 3.7               | 4681                | 9.6                 | 4.49×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      | 非甲烷<br>总烃 | 第一次      | 2.3            | 17.6             | 3.7               | 4681                | 11.6                | 5.43×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      |           | 第二次      | 2.3            | 17.6             | 3.7               | 4681                | 12.4                | 5.80×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      |           | 第三次      | 2.3            | 17.6             | 3.7               | 4681                | 12.7                | 5.94×10 <sup>-2</sup> |
|               |                      |                      |           | 平均值      | 2.3            | 17.6             | 3.7               | 4681                | 12.2                | 5.71×10 <sup>-2</sup> |
| DA601<br>废气排口 | 26                   | Φ0.70                | 颗粒物       | 第一次      | 2.1            | 29.2             | 12.1              | 14760               | 9.6                 | 0.142                 |
|               |                      |                      | 油雾        | 第一次      | 2.0            | 30.8             | 12.4              | 15062               | 0.2                 | 3.01×10 <sup>-3</sup> |
|               |                      |                      | 非甲烷总烃     | 第一次      | 2.0            | 30.8             | 12.4              | 15062               | 17.2                | 0.259                 |
|               |                      |                      |           | 第二次      | 2.0            | 30.8             | 12.4              | 15062               | 17.2                | 0.259                 |
|               |                      |                      |           | 第三次      | 2.0            | 30.8             | 12.4              | 15062               | 15.6                | 0.235                 |
|               |                      |                      |           | 平均值      | 2.0            | 30.8             | 12.4              | 15062               | 16.7                | 0.252                 |



检测结果

|      |                       |      |               |
|------|-----------------------|------|---------------|
| 监测类型 | 委托检测                  | 样品类别 | 有组织废气         |
| 采样日期 | 2024.06.06            | 采样地点 | 合肥波林新材料股份有限公司 |
| 交样日期 | 2024.06.07            | 采样人员 | 吴量、汪磊         |
| 检测日期 | 2024.06.06-2024.07.04 | 样品描述 | 低浓度采样头、金属滤筒   |

| 检测点位                                                                  | 排气筒高度(m) | 排气筒口径(m)  | 含湿量(%) | 废气温度(℃) | 废气流速(m/s) | 实测流量(m³/h) | 油烟实测浓度(mg/m³) | 油烟排放浓度(mg/m³) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|-----------|------------|---------------|---------------|
| DA002 食堂油烟排口                                                          | 18       | 1.15×0.75 | 2.7    | 26.4    | 8.5       | 26454      | 1.3           | 2.4           |
| 备注: 依据《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中基准风量 2000m³/h, 按折算的工作灶头数 7.3 个计算。 |          |           |        |         |           |            |               |               |

| 检测点位       | 排气筒高度(m) | 排气筒口径(m) | 检测项目 | 含湿量(%) | 废气温度(℃) | 废气流速(m/s) | 标干流量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)            |
|------------|----------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|
| DA602 废气排口 | 26       | Φ0.70    | 颗粒物  | 2.2    | 36.5    | 3.7       | 4404        | 1.5         | 6.61×10 <sup>-3</sup> |

|      |                       |      |                     |
|------|-----------------------|------|---------------------|
| 监测类型 | 委托检测                  | 样品类别 | 有组织废气               |
| 采样日期 | 2024.06.20            | 采样地点 | 合肥波林新材料股份有限公司       |
| 交样日期 | 2024.06.21            | 采样人员 | 李亮、王亮               |
| 检测日期 | 2024.06.20-2024.07.04 | 样品描述 | 吸收管、不锈钢吸附管、金属滤筒、采气袋 |


| 检测点位       | 排气筒高度(m) | 排气筒口径(m) | 检测项目   | 采样频次 | 含湿量(%) | 废气温度(℃) | 废气流速(m/s) | 标干流量(Nm³/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h)            |
|------------|----------|----------|--------|------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|
| DA604 废气排口 | 25       | Φ0.50    | 挥发性有机物 | 第一次  | 5.2    | 37.2    | 6.1       | 3536        | 0.619       | 2.19×10 <sup>-3</sup> |
| DA105 废气排口 | 15       | Φ0.50    | 油雾     | 第一次  | 2.1    | 34.3    | 6.2       | 3763        | 0.9         | 3.39×10 <sup>-3</sup> |
| DA001      | 15       | Φ0.15    | 氨      | 第一次  | 3.4    | 31.4    | 13.9      | 729         | 0.99        | 7.22×10 <sup>-4</sup> |
|            |          |          |        | 第二次  | 4.0    | 31.7    | 13.1      | 681         | 1.19        | 8.10×10 <sup>-4</sup> |
|            |          |          |        | 第三次  | 4.2    | 32.5    | 12.6      | 652         | 1.35        | 8.80×10 <sup>-4</sup> |
|            |          |          | 硫化氢    | 第一次  | 3.4    | 31.4    | 13.9      | 729         | 0.013       | 9.48×10 <sup>-6</sup> |
|            |          |          |        | 第二次  | 4.0    | 31.7    | 13.1      | 681         | 0.007       | 4.77×10 <sup>-6</sup> |
|            |          |          |        | 第三次  | 4.2    | 32.5    | 12.6      | 652         | 0.006       | 3.91×10 <sup>-6</sup> |



## 检测结果

| 检测点位  | 排气筒高度(m) | 排气筒口径(m) | 采样频次 | 含湿量(%) | 废气温度(°C) | 废气流速(m/s) | 标干流量(Nm³/h) | 臭气浓度(无量纲) |
|-------|----------|----------|------|--------|----------|-----------|-------------|-----------|
| DA001 | 15       | Φ0.15    | 第一次  | 3.4    | 31.4     | 13.9      | 729         | 851       |
|       |          |          | 第二次  | 4.0    | 31.7     | 13.1      | 681         | 741       |
|       |          |          | 第三次  | 4.2    | 32.5     | 12.6      | 652         | 851       |

| 样品类别：噪声                                                                             |      |                                  |                                                               |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 采样人员：吴量、汪磊                                                                          |      |                                  | 检测日期：2024.06.06                                               |        |         |
| 检测点位                                                                                | 检测项目 | 检测时间                             | 检测结果 dB(A)                                                    |        |         |
|                                                                                     |      |                                  | 昼间 Leq                                                        | 夜间 Leq | 夜间 Lmax |
| ▲N1 东厂界                                                                             | 厂界噪声 | 昼间：12:40-13:30<br>夜间：22:00-22:43 | 60                                                            | 47     | 57      |
| ▲N2 南厂界                                                                             |      |                                  | 60                                                            | 46     | 56      |
| ▲N3 西厂界                                                                             |      |                                  | 59                                                            | 46     | 64      |
| ▲N4 北厂界                                                                             |      |                                  | 58                                                            | 50     | 78      |
| 检测点位示意图：                                                                            |      |                                  | 备注：                                                           |        |         |
|  |      |                                  | 气象参数：<br>检测日期：2024.06.06；<br>天气：阴；<br>风向：东；<br>风速：1.1-1.4m/s. |        |         |

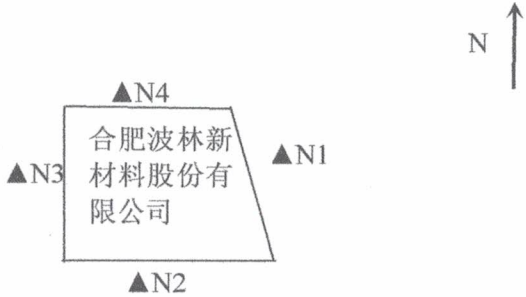



检测结果

|      |                       |      |                   |
|------|-----------------------|------|-------------------|
| 监测类型 | 委托检测                  | 样品类别 | 无组织废气             |
| 采样日期 | 2024.06.07            | 采样地点 | 合肥波林新材料股份有限公司     |
| 交样日期 | 2024.06.08            | 采样人员 | 高峰、张恒             |
| 检测日期 | 2024.06.07-2024.07.04 | 样品描述 | 滤膜、特氟龙采气袋、吸收管、采气袋 |

|                  |      |       |       |       |       |        |
|------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 检测项目             | 采样频次 | 上风向○1 | 下风向○2 | 下风向○3 | 下风向○4 | 危废库房○5 |
| 非甲烷总烃<br>(mg/m³) | 第一次  | 0.28  | 0.30  | 0.59  | 0.53  | 0.32   |
|                  | 第二次  | 0.29  | 0.77  | 0.65  | 0.89  | 0.31   |
|                  | 第三次  | 0.27  | 0.64  | 1.55  | 0.85  | 0.55   |
|                  | 平均值  | 0.28  | 0.57  | 0.93  | 0.76  | 0.39   |

检测点位示意图：



无组织采样时间段气象参数

|            |      |       |         |         |    |    |
|------------|------|-------|---------|---------|----|----|
| 采样日期       | 采样频次 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 天气 |
| 2024.06.07 | 第一次  | 24.5  | 100.10  | 1.4     | 东  | 晴  |
|            | 第二次  | 25.0  | 101.12  | 1.3     |    |    |
|            | 第三次  | 25.1  | 100.20  | 1.5     |    |    |

|            |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 检测项目       | 上风向○1 | 下风向○2 | 下风向○3 | 下风向○4 |
| 颗粒物(mg/m³) | 0.187 | 0.324 | 0.312 | 0.311 |

检测点位示意图：



无组织采样时间段气象参数

|            |       |         |    |    |
|------------|-------|---------|----|----|
| 采样日期       | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风向 | 天气 |
| 2024.06.07 | 25.1  | 101.01  | 东  | 晴  |



## 检测结果

| 检测项目          | 采样频次 | 上风向○1 | 下风向○2 | 下风向○3 | 下风向○4 |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 臭气浓度<br>(无量纲) | 第一次  | <10   | 12    | 12    | 12    |
|               | 第二次  | <10   | 11    | 12    | 11    |
|               | 第三次  | <10   | 11    | 11    | 11    |
|               | 第四次  | <10   | 12    | 12    | 12    |

检测点位示意图:



无组织采样时间段气象参数

| 采样日期       | 采样频次 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 天气 |
|------------|------|-------|---------|---------|----|----|
| 2024.06.07 | 第一次  | 24.5  | 100.10  | 1.4     | 东  | 晴  |
|            | 第二次  | 24.5  | 100.10  | 1.4     |    |    |
|            | 第三次  | 24.6  | 100.12  | 1.6     |    |    |
|            | 第四次  | 24.7  | 100.13  | 1.4     |    |    |

| 检测项目                      | 采样频次 | 上风向○1 | 下风向○2 | 下风向○3 | 下风向○4 |
|---------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 氨<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 第一次  | 0.05  | 0.07  | 0.09  | 0.09  |
|                           | 第二次  | 0.05  | 0.08  | 0.08  | 0.10  |
|                           | 第三次  | 0.06  | 0.07  | 0.09  | 0.10  |
|                           | 第四次  | 0.06  | 0.08  | 0.09  | 0.09  |

检测点位示意图:



无组织采样时间段气象参数

| 采样日期       | 采样频次 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 天气 |
|------------|------|-------|---------|---------|----|----|
| 2024.06.07 | 第一次  | 25.0  | 101.11  | 1.6     | 东  | 晴  |
|            | 第二次  | 25.1  | 102.11  | 1.7     |    |    |
|            | 第三次  | 25.7  | 101.12  | 1.8     |    |    |
|            | 第四次  | 25.8  | 101.13  | 1.5     |    |    |



检测结果

| 检测项目           | 采样频次 | 上风向○1 | 下风向○2 | 下风向○3 | 下风向○4 |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 硫化氢<br>(mg/m³) | 第一次  | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 |
|                | 第二次  | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
|                | 第三次  | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
|                | 第四次  | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.004 |

检测点位示意图:



无组织采样时间段气象参数

| 采样日期       | 采样频次 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 天气 |
|------------|------|-------|---------|---------|----|----|
| 2024.06.07 | 第一次  | 25.3  | 101.15  | 1.5     | 东  | 晴  |
|            | 第二次  | 25.3  | 101.15  | 1.6     |    |    |
|            | 第三次  | 25.8  | 101.15  | 1.4     |    |    |
|            | 第四次  | 25.9  | 101.15  | 1.6     |    |    |



## 检测结果

本次检测依据和方法:

| 样品类别      | 检测项目       | 检测标准(方法)名称及编号<br>(含年号)                                   | 仪器设备名称、<br>型号/规格                                               | 方法检出限                  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 废水        | pH         | 《水质 pH 值的测定 电极法》<br>HJ 1147-2020                         | 便携式多参数分析仪<br>DZB-712F                                          | ——                     |
|           | 化学需氧量      | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》<br>HJ 828-2017                       | 滴定管                                                            | 4 mg/L                 |
|           | 生化需氧量      | 《水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释<br>与接种法》HJ 505-2009 | 智能光照培养箱<br>PGX-350C                                            | 0.5 mg/L               |
|           | 氨氮         | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》<br>HJ 535-2009                      | 紫外可见分光光度计<br>UV-1780                                           | 0.025 mg/L             |
|           | 悬浮物        | 《水质 悬浮物的测定 重量法》<br>GB/T 11901-1989                       | 电子天平 AL204                                                     | ——                     |
|           | 阴离子表面活性剂   | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分<br>光光度法》GB/T 7494-1987             | 紫外可见分光光度计<br>UV-1780                                           | 0.05 mg/L              |
|           | 石油类        | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分<br>光光度法》HJ 637-2018                 | 红外分光测油仪 OIL460                                                 | 0.06 mg/L              |
|           | 动植物油类      |                                                          |                                                                | 0.06 mg/L              |
| 噪声        | 噪声         | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》<br>GB 12348-2008                        | 多功能声级计 AWA5688                                                 | ——                     |
| 有组织<br>废气 | 烟气参数       | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染<br>物采样方法》GB/T 16157-1996 / XG1-2017  | 便携式大流量低浓度烟尘<br>自动测试仪 3012H-D 型/<br>阻容法烟气含湿量多功能<br>采样响应 1062D 型 | ——                     |
|           | 氮氧化物       | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 电位电<br>解法》HJ 693-2014                   | 便携式大流量低浓度烟尘<br>自动测试仪 3012H-D 型                                 | 3 mg/m <sup>3</sup>    |
|           | 二氧化硫       | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位<br>电解法》HJ 57-2017                   |                                                                | 3 mg/m <sup>3</sup>    |
|           | 颗粒物        | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重<br>量法》HJ 836-2017                   | 电子天平 ME155DU/02                                                | 1.0 mg/m <sup>3</sup>  |
|           | 硫化氢        | 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环<br>境保护总局(2003 年)                   | 紫外可见分光光度计 L5S                                                  | 0.001mg/m <sup>3</sup> |
|           | 氨          | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光<br>光度法》HJ 533-2009                  | 紫外可见分光光度计 L5S                                                  | 0.25mg/m <sup>3</sup>  |
|           | 挥发性<br>有机物 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固<br>相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》<br>HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪<br>GC:7890B MS:5977B                                 | ——                     |
|           | 臭气浓度       | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式<br>臭袋法》HJ 1262-2022                 | ——                                                             | ——                     |
|           | 非甲烷总烃      | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃<br>的测定 气相色谱法》HJ 38-2017             | 气相色谱仪 7820A                                                    | 0.07mg/m <sup>3</sup>  |
|           | 油雾         | 《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外<br>分光光度法》HJ 1077-2019               | 红外分光测油仪<br>OIL 460                                             | 0.1mg/m <sup>3</sup>   |
|           | 油烟         |                                                          |                                                                | 0.1mg/m <sup>3</sup>   |



# 检测结果

| 样品类别  | 检测项目   | 检测标准（方法）名称及编号<br>（含年号）                       | 仪器设备名称、<br>型号/规格   | 方法检出限                  |
|-------|--------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》<br>HJ 1263-2022         | 电子天平<br>ME155DU/02 | 0.007mg/m <sup>3</sup> |
|       | 非甲烷总烃  | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 7820A        | 0.07 mg/m <sup>3</sup> |
|       | 氨      | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009         | 紫外可见光分光光度计 L5S     | 0.01mg/m <sup>3</sup>  |
|       | 硫化氢    | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）           | 紫外可见光分光光度计 L5S     | 0.001mg/m <sup>3</sup> |
|       | 臭气浓度   | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022        | ——                 | ——                     |

\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*

编制: 蔡孔杨

审核: 范云洁

签发: 王合会 签发日期: 2024.07.04



## 检测报告说明

- 1、 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
- 2、 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 3、 未经本机构书面批准，不得部分复制检测报告。
- 4、 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 5、 本报告只对本次采样/送检的检测数据及结果负责。
- 6、 若对本报告有异议，请在收到报告 10 个工作日内与本机构联系。
- 7、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8、 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。

检测机构名称：合肥海正环境监测有限责任公司

检测机构地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F5 楼 12 层

邮 政 编 码： 230088

联 系 电 话： 0551-65894538

传 真： 0551-65894538